

### ● 產品特點

1. 高效能馬達，用電省，效率高。
2. 馬達備置熱過載保護
3. 大量採用高分子塑材，產品輕。
4. 附插頭電源線，方便使用。
5. 可將水位抽乾剩餘至1mm高度。

### ● 產品用途


1. 公園水池水樓循環作用。
2. 公園花木灑水設施。
3. 汽機車之清洗。
4. 家庭地下室積水排除。
5. 地下湧水之排除。
6. 土木建築工程積水排除。



台灣精品  
2018


【專利字號】  
新型第M542701號

### ● 特性曲線

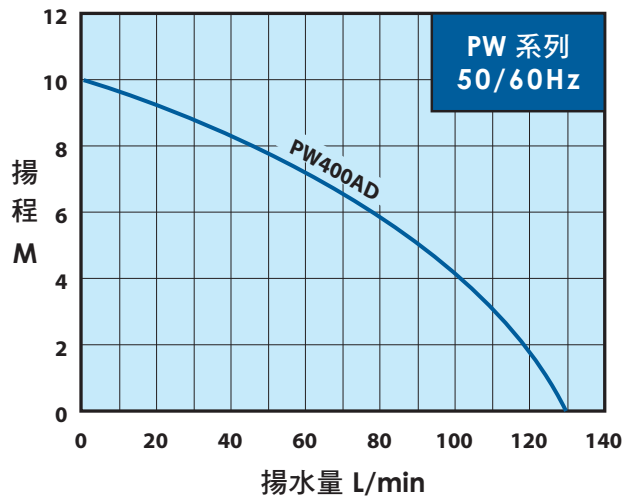

### ● 使用條件

- 操作水溫：4°C至+35°C
- 最低工作水位：10 ±1 cm

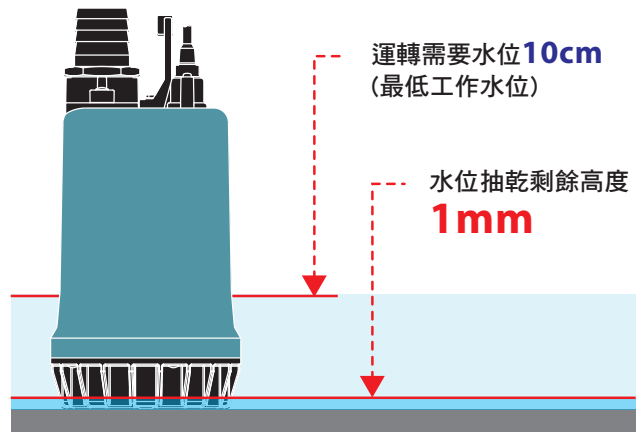

### ● 規格表

型式	出口徑 In. (mm)	馬力 W	頻率 Hz	電壓 V		電流 A		最大揚程 m	最大水量 L/min	外型尺寸 長 x 寬 x 高 mm	電纜線 C x mm <sup>2</sup> x m	重量 kg
PW400AD	2" (50)	400	50	220 - 240		3.5		10	130	183 x 183 x 384	3 x 1.25 x 5	8.4
			60	110	220	7.0	3.5					